

Bagdåse/ TRÅDLØS

Radio Link Base/ WIRELESS BRACKET

- til synlig installation



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye trådløse bagdåse. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- Beslag
- Batterier
- Fittings
- Brugsanvisning

FUNKTION:

Denne trådløse bagdåse skal anvendes sammen med 230v røg-, varme-, og kuliltealamer i safe system serien. Den trådløse bagdåse gør det muligt for 230v alarmer at sende trådløst signal mellem enhederne. Herved alarmeres alle enheder i systemet.

PLACERING AF BAGDÅSEN MED ALARM:


Se beskrivelse i den enkelte alarms manual.

UNDGÅ AT PLACERE BAGDÅSEN FØLGENDE STEDER:

- Hvor temperaturen falder til under 5°C eller stiger til over 45°C.
- Vådrum, som badeværelser, køkkener hvor luftfugtigheden kan overstige 90%
- Nær dekorationsmaterialer, døre, belysning eller vinduer, som kan hindre røg/varme i at komme frem til den tilsluttede alarm
- Støv og røgfylde rum som garager. Udstødning kan udløse den tilsluttede alarmer.
- Tæt på eller direkte over radiatorer eller ventilationssystemer, som kan have indflydelse på luftens retning
- Undgå meget støvfylde værksteder.
- Placer røgalarmer min. 1,5 m og evt. sammenkoblingsledning min. 1 m fra lysstofarmaturer, da elektrisk "støj" kan påvirke alarmer. Undgå at forbinde i kredsløb med lysstofarmatur og lysdæmpere, da dette også kan påvirke den tilsluttede alarms funktion.
- Undgå områder med mange insekter eller forurenede luft, da dette kan øge den tilsluttede alarms reaktionstid.


INSTALLERING:

Bemærk - Alarmer må kun installeres af en autoriseret el-installatør. Røgalarmer skal tilsluttes permanent strømforsyning og må ikke kunne afbrydes.

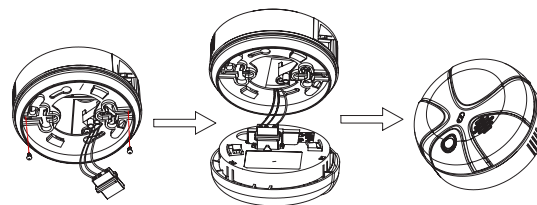


- Afbryd strømmen i gruppetavlen
- Indstil sammenkoblingskoden - se afsnittet „kodning for sammenkobling“ fig.6 - Bemærk dette SKAL ske før montering af batterier - næste punkt.
- Træk batteri rummet ud og isæt 2 stk. batterier. se fig. 1. Bemærk korrekt montering af batterierne poler. Forkert montering kan ødelægge bagdåsens funktion. For valg af batterier ved batteriskift se afsnittet „tekniske specifikationer“.

Fig. 1

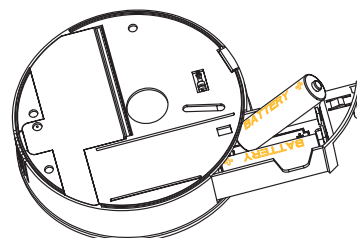


- Isæt batterirummet igen
- I bagdåsens bund ses en lille split - se fig. 2.

Fig. 2

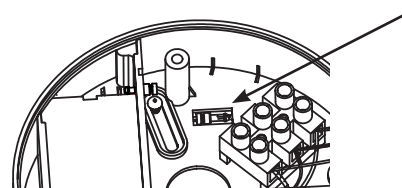


- Splitten brækkes forsigtigt ud af bagdåsen og sættes i siden mellem bagdåse og batterirum, således at batterierne ikke kan fjernes når bagdåsen er installeret se fig. 3

Fig. 3




[BAGDÅSE/ PREMIUM - TRÅDLØS / MODEL 27565]

- Forbind ledningerne fra den faste installation til den trådløse bagdåse - se fig. 4.

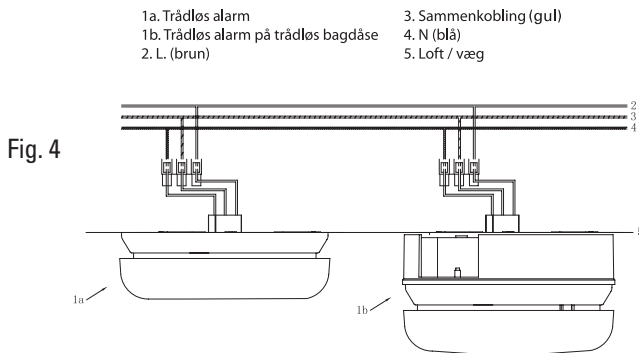

- Fastgør den trådløse bagdåse til loft eller væg med monterings-skruer - se fig. 5.

Fig. 5




- Monter den ønskede alarm på den trådløse bagdåse
- Tænd for strømmen i grupp tavlen
- Tryk på den tilsluttede alarms testknap og de alarmer der er tilsluttet trådløse bagdåser vil alarmere.

KODNING FOR SAMMENKOBLING:

For at alle enheder skal fungerer i et system skal alle trådløse bagdåser/enheder have samme kode. Koden bestemmes af de 4 første dipswitch's - se fig 6


Fig. 6

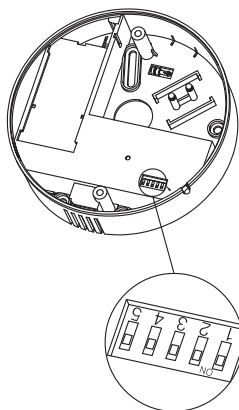

Da der er 4 dipswitch's er der ialt 16 forskellige indstillingsmuligheder. Brug evt. en lille pen til at skubbe dipswitch op/ned. Herved er det muligt at vælge en kodning som ikke forstyrres af fx. naboer. Hvis der opstår fejlalarmer kan det være en fordel at omkode systemet - husk at omkode ALLE trådløse bagdåser.

- Fjern batterirummet og dermed batterier fra bagdåsen, hvis dette er monteret.
- Vælg og indstil koden på de 4 forreste dipswitchs.
- Indstil dipswitch nr. 5 - denne står for repeater funktion. Hvis repeater vælges „on“ vil enheden både opfange og sende signalet videre. Der må max. være 30 m afstand mellem enhederne. se fig. 7

Fig. 7

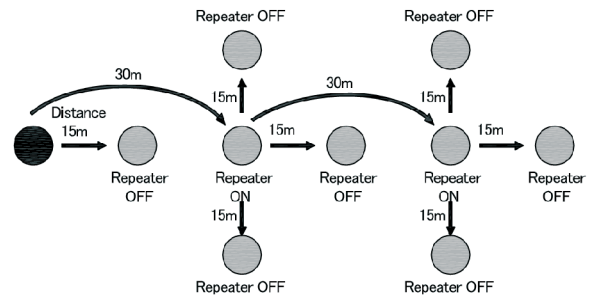

- Isæt batterier og batterirum - bemærk det tager ca 10. sek for at bagdåsen opfange kodningen
- Isæt split til fastgørelse - se fig. 2 & 3.
- Monter den ønskede alarmerhed
- Test altid alarmerne efter batteriskift

BRUG AF TRÅDLØS BASE:

I et system med trådløse og ledningsforbundne enheder der er monteret på trådløs bagdåse, vil den trådløse bagdåse's LED blinke rødt, hvis en af de ledningsforbundne enheder aktiveres. Hvis den trådløse bagdåse modtager signal fra en af de trådløse enheder vil alle ledningsforbundne alarmer aktiveres og den røde LED vil ikke blinke.

TEST:

Det anbefales at teste systemet 1 gang om ugen, og altid efter bortrejse. Testen foretages på de tilsluttede enheder

LAVT BATTERI / BATTERISKIFT:

Bagdåsen har indbygget "lavt batteri" signal. Der afgives et kort "bip" ca. 1 gang. pr. minuttet i ca. 30 dage, når batteriet skal udskiftes. Husk at teste systemet efter batteriskift.

- Afbryd strømmen
- Fjern den tilsluttede alarmerhed
- Fjern den lille split som fastgør batterirummet til bagdåsen - se fig 2 & 3.
- Isæt nye batterier - for valg af batterier se afsnittet „tekniske specifikationer“.
- Isæt batterirummet igen
- Isæt den lille split således at batterirummet ikke kan fjernes når alarmerheden er monteret.

- Monter alarmenheden igen.
- Tilslut strøm
- Test systemet

VEDLIGEHOLDELSE:

Bagdåsen bør rengøres jævnligt - gerne 1 gang pr. måned for at forhindre støv kommer ind og forårsage fejlalarm. Bagdåsen bør støvsuge med en blød børste og aftørres med en fugtig klud. Må ikke overmales. Test systemet efter rengøring.

GODKENDELSE:

Opfylder gældende lovkrav



R&TTE 1995/5/EC

BORTSKAFFELSE:

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand.



Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dit kasserede elektriske og elektroniske udstyr til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at elektroniskrot genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniskeforvaltning.

FEJLFINDING:

Problem:

Ikke alle enheder aktiveres når installationen testes. (bemærk der skal trykkes min 8 sek. ved test.

Mulig årsag:

Enhederne er ikke kodet ens

Der er ikke strøm i alle enheder

Løsning:

Sikre at dipswitch er ens i alle enheder

Kontroller at der er strøm på alle enheder

Problem:

Rød LED blinker 2 gange hvert minut

Mulig årsag:

Svagt batteri

Løsning:

Udskift batteri

Problem:

Enheder alarmerer hinanden uden brand eller aktivering af test-knap.

Mulig årsag:

Enheden er ikke kodet korrekt og/eller kodet sammen med et andet system i nærheden

Løsning:

Ændre kodningen - se afsnittet kodning for sammenkobling



SAFE SYSTEM - NYT SYSTEM:

„safe system“ som gør det muligt at sammenkoble flere varianter af både ledningsførte og trådløse røg-, varme- og kuliltealarmer.

Alle enheder aktiveres ved brand og et kontrolpanel giver overblik. Systemet kan sammenkobles med følgende enheder:

Røgalarmer model 27510/27511, varmealarmer model 27520/27521 og kuliltealarmer 27530/27531, kontrolpanel model 27590 og sirene model 27580. Se efter logoet „safe system“.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Strømforsyning:	220-240v ~50Hz med 2x1,5v back-up batterier (medfølger)
Batteri:	2x1,5v- AA
Levetid back-up batteri:	ca. 1 år ved normalt brug
Strømforbrug:	<10uA (ved standby)
Strømforbrug:	<35mA (ved alarm)
Omgivelses-temperatur:	5°C – 45°C
Luftfugtighed:	10% - 90%
Frekvens:	433/868 MHz
Garanti:	2 år - dog ikke på batteri

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort- og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.06.2015